




10 JUMPSUIT ●●●



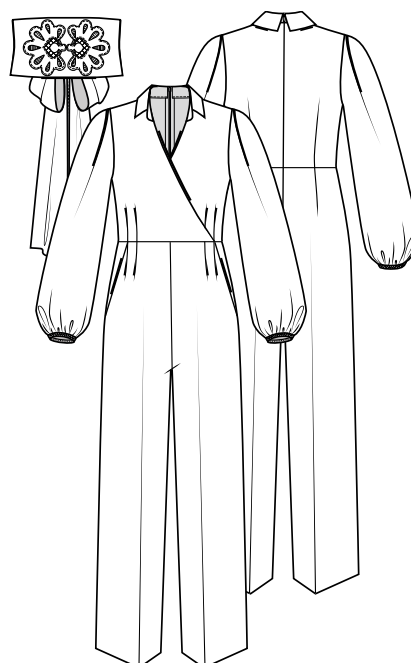

11 BROEK ●●





12 JURK ●●





Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

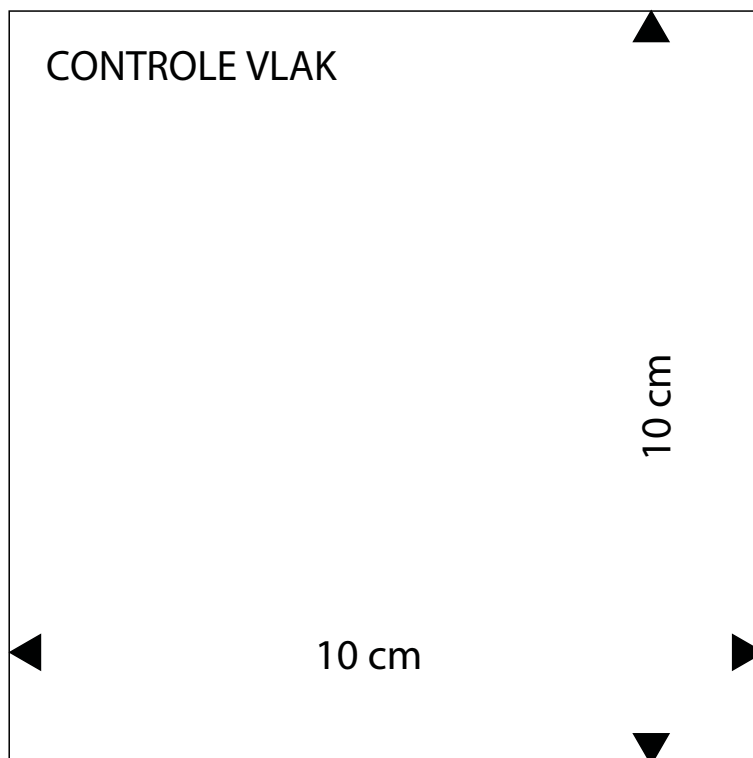



HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met con-fectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatkomen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kleding-stukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na.
- Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangege-ven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het hand-boek bij 'Patronen aanpassen'.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.





Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
 - **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
 - **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
 - **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
 - **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
 - **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.
 - **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsge-wricht.
 - **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel.
- Let op:** laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

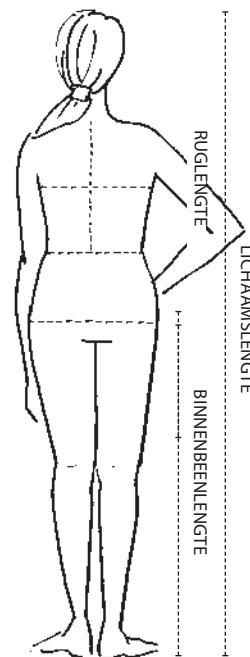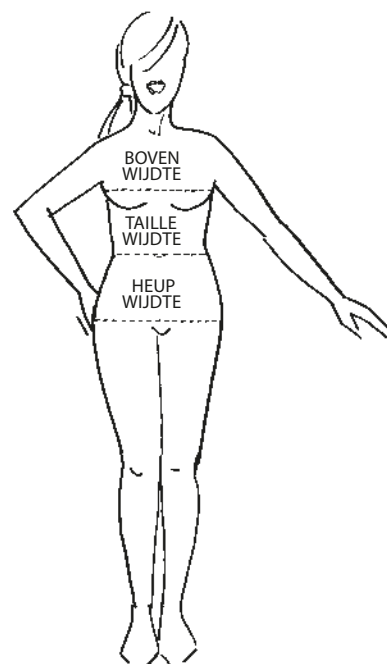


PATROONMAAT VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder-mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

HET PATROON

Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patroonblad. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.



Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

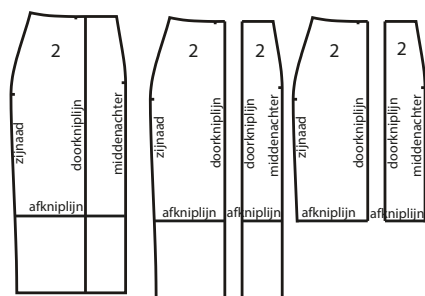

Teken de volgende patroondelen zelf. Eenvoudige rechte delen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het knipvoorbeeld dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte – bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte, of zet hem uit op je tafelblad, eventueel met afplaktape – en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt. Je kunt ook de patroondelen mee naar de winkel nemen.
- Gebruik je grote dessins, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een panel is een grote afbeelding.
- Let op: katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

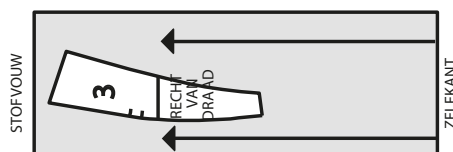

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof. Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.

KNIPTIPS



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze.


Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegdraden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwknoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


NAAITECHNIEKEN

NAADBAND



De naden van rekbaar stoffen bij hals, schouder en armgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadband gebruiken. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangegeven naden.


KNIPJES IN DE NAAD GEVEN

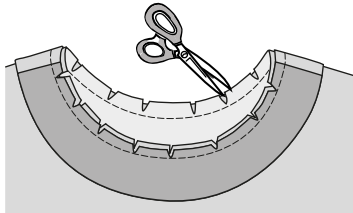


Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN


Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/ het stiksel in.



INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooiijnen aan. Houd bij het invouwen van de plooi de goede kant van de stof boven. Vouw de plooi in de richting van de pijl op de andere plooi. Speld de ploo vast.




Rijg de plooi op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooi op elkaar.

BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Open de rits. Leg één rits helft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het ritslintje op de naad vast.

Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere rits helft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere rits helft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze rits helft op de naad vast.



Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linker rits helft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter rits helft vanaf de onderkant van het split.




Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.


GULP




Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulf tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




Speld de linker rits helft onder de linker-onderslag. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de splitreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.



Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter gulprand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de splitreep, tegen de middenvoorlijn van de linker gulprand en rijg hem vast.




Rijg en stik de rechter rits helft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter-gulpbeleg.




Stik de rechter gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.





Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

PLAT STIKKEN EN IN DE NAAD STIKKEN



Platstikken Knip de naden ongelijk af. Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar binnen.

In de naad stikken Leg de delen met de goede kant naar boven. Stik de aangegeven naad op de goede kant precies in de naad door.

10

JUMPSUIT +
CEINTUUR ●●●

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en 'Naaitechnieken' en de basisnaaitips op knipmode.nl/naaitips
Van dit model is de binnenbeenlengte
± 78,5 cm • de zoomwijdte ± 59,5 cm.

DIT HEB JE NODIG

34	36	38	40	42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Ecru stof van 1,40 m breed							
1,20 m	1,30 m	1,40 m	1,50 m	1,60 m	1,70 m	1,80 m	1,90 m
Groene stof van 1,40 m breed							
2,35 m	2,35 m	2,40 m	2,55 m	2,65 m	2,75 m	2,75 m	2,80 m

Fournituren : Vlieseline (H 180) • 1 blinde rits van 70 cm (op maat maken) • 2 applicaties van ± 18x14 cm elastiek van 1 cm breed.
Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1 voorpand | 5 achterpand broek |
| 1a beleg-voorpand | 6 mouw |
| 2 voorpand broek | 7 staander-buiten en binnen |
| 3 heupdeel met onderzak | 8 kraag-boven en onder |
| 4 achterpand | |

Let op: verleng de patroondelen 2 en 5 met 35 cm. Het patroondeel 6 staat in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens ○● aan elkaar. Knip de patroondelen 2 en 5 op de aangegeven kruislijn af. Knip voor de bovenzak het patroondeel 3 op de aangegeven lijn af. Neem het beleg-voorpand 1a volgens de aangegeven lijn van het patroondeel 1 apart over.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 13 mouwtunnel (2x knippen): 2 cm lang en 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45 cm breed.
14 ceintuur (1x knippen): 230 cm lang en 38 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR


Plooien

1. Geef met een rijgdraad de plooiën van het voorpand 1 en het voorpand broek 2 aan. Vouw de plooiën met de goede kant op elkaar. Stik de plooiën 6 cm op elkaar.
2. Vouw de ploidiepte naar middenvoor. Rijg de ploidiepte op de naad A vast. Stik de andere plooiën op dezelfde manier.


Kraag met staander en beleg

3. Stik de schoudernaden van de panden 1 en 4.
4. Stik de buitenrand van de kraag-boven en onder 8 op elkaar, laat de onderrand B open. Keer de kraag en rijg de naden B op elkaar.
5. Rijg de naad B van de staander-binnen 7 en de kraag-boven op elkaar. Speld de naad B van de staander-buiten 7 en de kraag-onder op elkaar. Je hebt nu vier lagen op elkaar. Stik de naad B van de staanders op elkaar. Keer de staander.
6. Stik de halsnaad C van de staander-buiten en het achterpand tot het teken op elkaar. Knip de halsnaad B van de staander binnen bij

9a

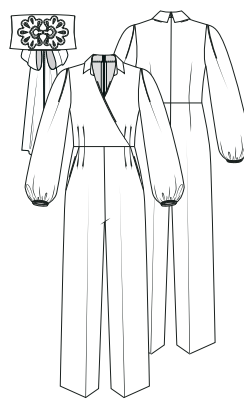


groene stof 1/2 stofbr. 70 cm

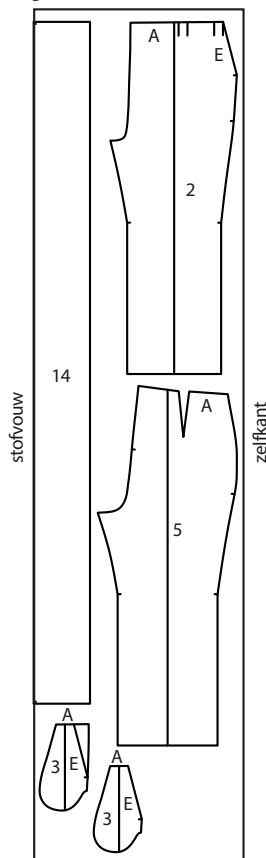

het teken schuin tot 0,25 cm vóór de patroonlijn in. Rijg de halsnaad C van de staander-buiten en binnen verder tot het teken op het voorpand vast.

7. Stik de halsnaad C van het beleg-voorpand 1a en het voorpand met staanders op elkaar. Knip de halsnaad C tot 2 mm vóór het stiksel in.
8. Leg de halsnaden C onder het beleg-voorpand en stik deze smal op de kant op het beleg-voorpand door. Vouw het beleg naar binnen en zet de onderrand A op het voorpand vast.
9. Leg de voorpanden rechts over links op elkaar, houd de goede kant boven en de middenvoorlijnen op elkaar. Rijg de onderrand A van de voorpanden op elkaar.
10. Stik de figuurnaad in de achterpanden. Stik de zijnaden.



Mouwen

11. Geef met een rijgdraad de plooiën van de mouw 6 aan. Vouw de plooiën van de mouw met de goede kant op elkaar. Stik de plooiën vanaf de bovenrand 1 cm op elkaar.
12. Vouw het midden van de plooï op de gestikte naad. Vouw de plooi-dieptes naar links en rechts en rijg ze vast.
13. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat.

Mouwtunnel

14. Stik de korte uiteinden van de tunnel 13 op elkaar, laat aan de binnenkant een stukje open voor het doorrijgen van het elastiek. Stik één naad D van de tunnel en de mouw op elkaar.
15. Vouw de ander naad D van de tunnel 0,75 cm naar binnen en rijg hem vast. Vouw de tunnel dubbel en rijg de andere naad D op de naad D van de mouw vast. Stik de mouw op de goede kant in de naad D door.
16. Rijg $\pm 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30$ cm van het elastiek door de tunnel en zet de uiteinden op elkaar. Zoom de tunnelopening dicht.

Zakken

17. Stik de naad E van de bovenzak 3 langs de zakingang E van het voorpand broek 2. Leg de naden E onder de bovenzak en stik deze smal op de kant op de bovenzak door. Vouw de bovenzak naar binnen.
18. Schuif het heupdeel met onderzak 3 met de goede kant boven tot de zaklijn E onder het voorpand broek. Stik de zakken op elkaar. Rijg de zak langs de bovenrand A en de zijnaad op het voorpand broek vast.


Panden broek

19. Stik de figuurnaad in het achterpand broek 5. Stik de zijnaden. Stik de binnenbeennaden.
20. Keer eerst één pijp en stop hem in de andere; de goede kanten liggen nu op elkaar. Stik de kruisnaden vanaf de bovenrand A van het voorpand broek tot het splitteken voor de rits. Keer de panden broek.
21. Stik de dwarsnaad A van de panden en de panden broek.

Blinde rits

22. Kijk voor de uitleg bij 'Blinde rits' op pag. 32. Zet de rits vanaf de bovenrand van de staander-buiten in het split van de middenachternaad.
23. Vouw de halsnaad C van de staander-binnen vanaf het teken 0,75 cm naar binnen en rijg hem vast. Zoom de middenachternaad van de halsboord-binnen met een inslag op de rits vast.

ecru stof 1/2 stofbr. 70 cm

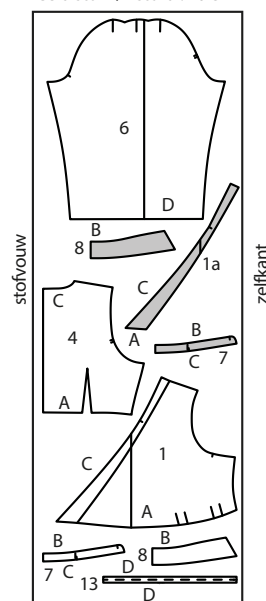

B10

24. Rijg de halsnaad C van de staander-binnen vanaf het teken op de halsnaad C van het achterpand vast. Stik het achterpand op de goede kant in de halsnaad C door.

Afwerking

25. Zoom de onderrand van de pijpen.
- Ceintuur**
26. Vouw de ceintuur 14 dubbel. Stik de lange randen en de uiteinden van de ceintuur op elkaar, laat in het midden een stukje op en om te keren.
27. Keer de ceintuur. Zoom de opengelaten naad dicht.
28. Stik de applicaties in het midden op de ceintuur.

11 BROEK

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en 'Naaitechnieken' en de basisnaaitips op knipmode.nl/naaitips

Van dit model is de binnenbeenlengte ± 78,5 cm

• de zoomwijdte ± 59,5 cm.

DIT HEB JE NODIG

34	36	38 en 40	42	44	46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1,40 m breed							
1,80 m	1,90 m	2,05 m	2,10 m	2,40 m	2,60 m	2,70 m	2,75 m

Fournituren : Vlieseline (H 180) • 1 blinde rits van 25 cm (op maat maken).

Knip de volgende patroondelen uit:

- 2 voorpand 5 achterpand

- 3 heupdeel met onderzak 9 sjaal

Let op: verleng de patroondelen 2 en 5 met 35 cm. Het patroondeel 9 staat in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens ○● aan elkaar. Knip voor de bovenzak het patroondeel 3 op de aangegeven lijn af.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 15 voortaillleband (1x knippen): 8 cm lang en 37,5-39-40,5-42,5-44,5-46,5-48,5-51,5-54,5-57,5-60,5 cm breed.
- 16 achtertallleband (1x knippen): 8 cm lang en 30-32-33-35-37-39-41-44-47-50-53 cm breed.
- 17 lusreep (1x knippen): 10 cm lang en 3 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Let op dat je linker- en rechterdelen knipt.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.



ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Plooien

- Geef met een rijgdraad de plooiën van het voorpand 2 aan. Vouw de plooiën met de goede kant op elkaar. Stik de plooiën 6 cm op elkaar.
- Vouw de plooidiepte naar middenvoor. Rijg de plooidiepte op de naad A vast. Stik de andere plooiën op dezelfde manier.

Zakken

- Stik de naad B van de bovenzak 3 langs de zakingang B van het voorpand. Leg de naden B onder de bovenzak en stik hem smal op de kant op de bovenzak door. Vouw de bovenzak naar binnen.

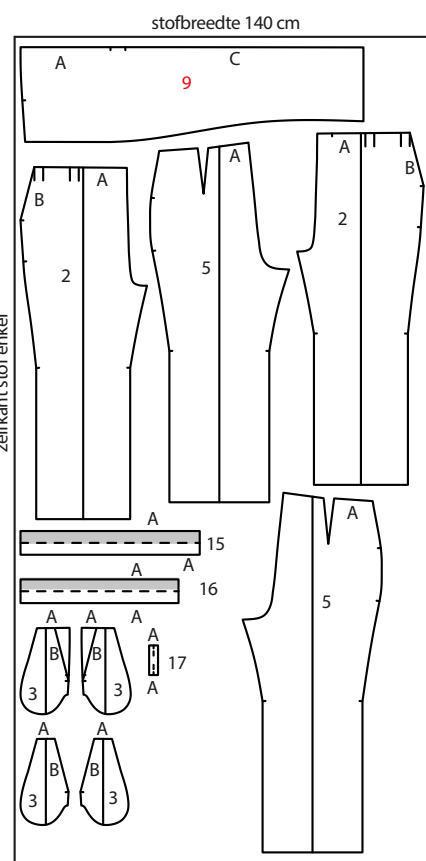

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9c



C10

- Schuif het heupdeel met onderzak 3 met de goede kant boven tot de zaklijn B onder het voorpand. Stik de zakken op elkaar. Rijg de zak langs de bovenrand A en de zijnaad op het voorpand vast.

Sjaaldeel

- Stik de kruisnaad van het voorpand tot 3 cm vóór de binnenbeennaden.
- Knip de bovenrand A van de sjaal 9 op het teken schuin tot de patroonlijn in. Stik vanaf het teken een zoom van 1 cm breed in de bovenrand C en aansluitend in het uiteinde en de onderrand van het sjaal.
- Leg de sjaal op het voorpand, houd hierbij de goede kant boven. Rijg de bovenrand A tot het teken en de rechter zijnaad van de sjaal en het voorpand op elkaar.

Panden

- Stik de figuurnaad in de achterpanden broek 5. Stik de rechter zijnaad. Stik de linker zijnaad vanaf het splitteken voor de rits. Stik de binnenbeennaden.
- Keer eerst één pijp en stop hem in de andere; de goede kanten liggen nu op elkaar. Stik de kruisnaden verder tot de bovenrand A van het achterpand. Keer de panden.

Lusje

- Vouw de lusreep 17 dubbel en stik de lange randen op elkaar. Keer de lus. Vouw de lus dubbel en speld de uiteinden A tegen de zakingang op de bovenrand A van het linker-voorpand.

Tailleband

- Stik de rechter zijnaad van de taillebanden 15 en 16. Stik de niet verstevigde rand A van de tailleband en de bovenrand A van de panden op elkaar.

Blinde rits

- Kijk voor de uitleg bij 'Blinde rits' op pag. 32. Zet de rits vanaf de vouw van de tailleband in het split van de linker zijnaad.
- Vouw de andere naad A van de tailleband 0,75 cm naar binnen en rijg hem vast. Vouw de tailleband dubbel en zoom de uiteinden met een inslag op de rits vast.
- Rijg de losse onderrand A van de tailleband op de naad A van de panden. Stik de panden op de goede kant in de naad A door.

Afwerking

- Zoom de onderrand van de pijpen.
- Haal het uiteinde van de sjaal door de lus.

12

JURK ••

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en 'Naaitechnieken' en de basisnaaitips op knipmode.nl/naaitips

Van dit model is de achterlengte ± 112 cm.

DIT HEB JE NODIG

34	36 en 38	40	42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1,40 m breed						
2,45 m	2,55 m	2,65 m	2,75 m	2,85 m	2,95 m	3,10 m

Fournituren : Vlieseline (H 180) • 1 blinde rits van 40 cm (op maat maken).



D10 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen

◁ C10

9d



Knip de volgende patroondelen uit:

- | | | | |
|----|---------------------------|----|----------------------|
| 1 | voorpand | 8 | kraag-boven en onder |
| 1a | beleg-voorpand | 10 | voorpand rok |
| 3 | heupdeel met onderzak | 11 | achterpand rok |
| 4 | achterpand | 12 | mouw |
| 7 | staander-buiten en binnen | | |

Let op: knip voor de bovenzak het patroondeel 3 op de aangegeven lijn af. Neem het beleg-voorpand 1a volgens de aangegeven lijn van het patroondeel 1 apart over.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig het grijze deel in het knipvoorbeeld, de staander-buiten 7 en de kraag-onder 8.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Plooien


1. Geef met een rijgdraad de plooiën van het voorpand 1 en het voorpand rok 10 aan. Vouw de plooiën met de goede kant op elkaar. Stik de plooiën 6 cm op elkaar.
2. Vouw de plooidiepte naar middenvoor. Rijg de plooidiepte op de naad A vast. Stik de andere plooiën op dezelfde manier.

Kraag met staander en beleg

3. Stik de schoudernaden van de panden 1 en 4.
4. Stik de buitenrand van de kraag-boven en onder 8 op elkaar, laat de onderrand B open. Keer de kraag en rijg de naden B op elkaar.
5. Rijg de naad B van de staander-binnen 7 en de kraag-boven op elkaar. Speld de naad B van de staander-buiten 7 en de kraag-onder op elkaar. Je hebt nu vier lagen op elkaar. Stik de naad B van de staanders op elkaar. Keer de staander.
6. Stik de halsnaad C van de staander-buiten en het achterpand tussen de tekens op elkaar. Knip de halsnaad B van de staander-binnen bij het teken schuin tot 0,25 cm vóór de patroonlijn in. Rijg de halsnaad C van de staander-buiten en binnen verder tot het teken op het voorpand vast.
7. Stik de halsnaad C van het beleg-voorpand 1a en het voorpand met staanders op elkaar. Knip de halsnaad C tot 2 mm vóór het stiksel in.
8. Leg de halsnaden C onder het beleg-voorpand en stik deze smal op de kant op het beleg-voorpand door. Vouw het beleg naar binnen en zet de onderrand A op het voorpand vast.
9. Vouw de halsnaad C van de staander-binnen tussen de tekens 0,75 cm naar binnen en rijg hem vast.
10. Rijg de halsnaad C van de staander-binnen tussen de tekens op de halsnaad C van het achterpand vast. Stik het achterpand op de goede kant in de halsnaad C door.
11. Leg de voorpanden rechts over links op elkaar, houd de goede kant boven en de middenvoorlijnen op elkaar. Rijg de onderrand A van de voorpanden op elkaar.
12. Stik de figuurnaden in het achterpand 4. Stik de rechter zijnaad. Stik de linker zijnaad tot het splitteken voor de rits.

Zakken

13. Stik de naad D van de bovenzak 3 langs de zakingang D van het voorpand rok 10. Leg de naden D onder de bovenzak en stik deze smal op de kant op de bovenzak door. Vouw de bovenzak naar binnen.

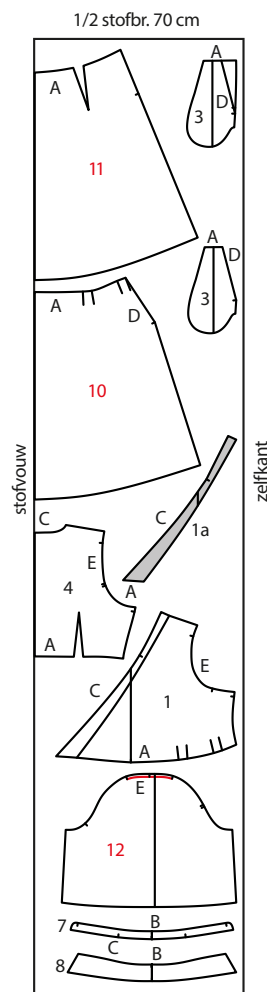

✂ D10

E10

plak-/lijmvlak - niet afknippen



14. Schuif het heupdeel met onderzak 3 met de goede kant boven tot de zaklijn D onder het voorpand rok. Stik de zakken op elkaar. Rijg de zak langs de bovenrand A en de zijnaad op het voorpand rok vast.

Panden rok

15. Stik de figuurnaden in het achterpand rok 11 . de Stik de rechter zijnaad. Stik de linker zijnaad vanaf het splitteken voor de rits.



16. Stik de dwarsnaad A van de panden en de panden rok.

Blinde rits

17. Kijk voor de uitleg bij 'Blinde rits' op pag. 32. Zet de rits tussen de tekens in de linker zijnaad.

Mouwen

18. Rimpel de kop van de mouw 12 tot de lengte tussen de bovenste tekens van het armsgat E in. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
19. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat E.

Afwerking


20. Stik een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de mouwen. Stik een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de jurk.

✂️ ◀ E10

F10 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen



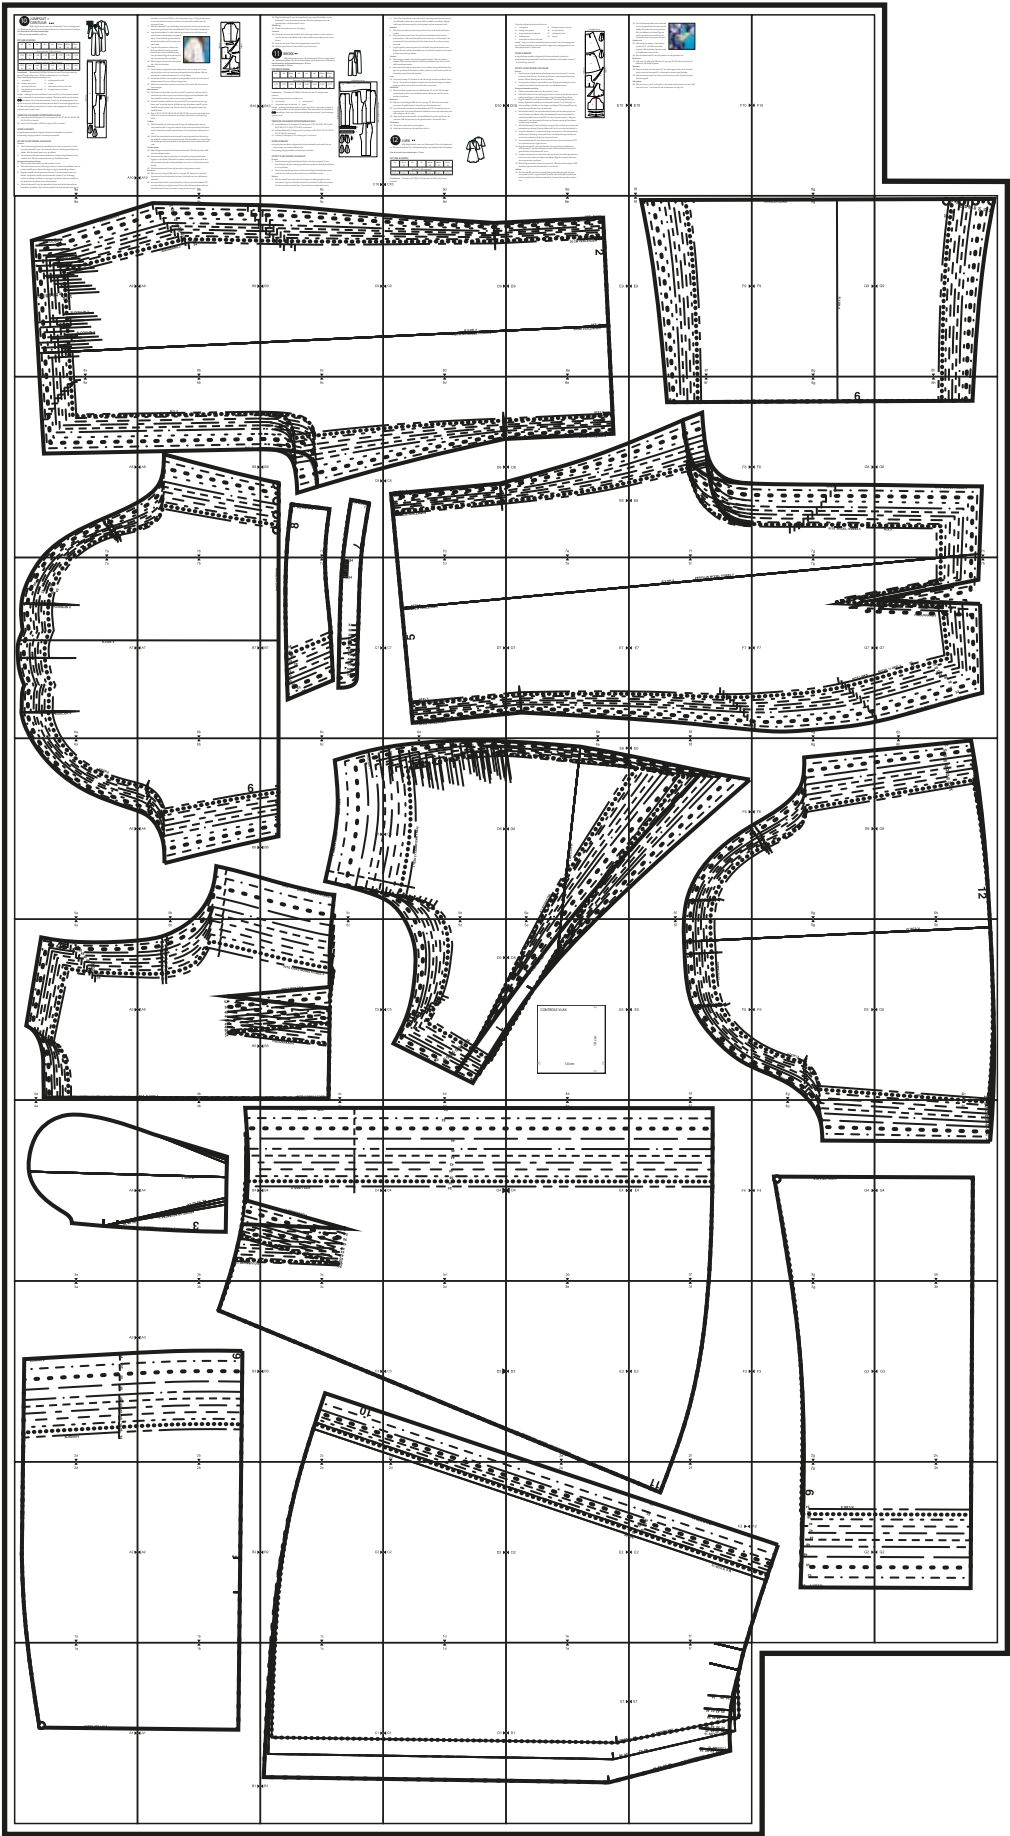

✂ F10

9g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a

ZAKINGANG 2

PLOOILIJN 2

PLOOILIJN 2

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

PLOOILIJN 2

PLOOILIJN 2

A9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

ZAKINGANG 2

✂️ ◀️ A9

B9 ▶️

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

✂️ ◀ B9

C9 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d



C9

D9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

R.V.DR. 2

PERSLIJN MODEL 10 DEEL 2

8d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e

DEEL 2

35 CM VERLENGEN



DEEL 2

35 CM VERLENGEN



2

D9

E9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

DEEL 2

35 CM VERLENGEN




8e





9f

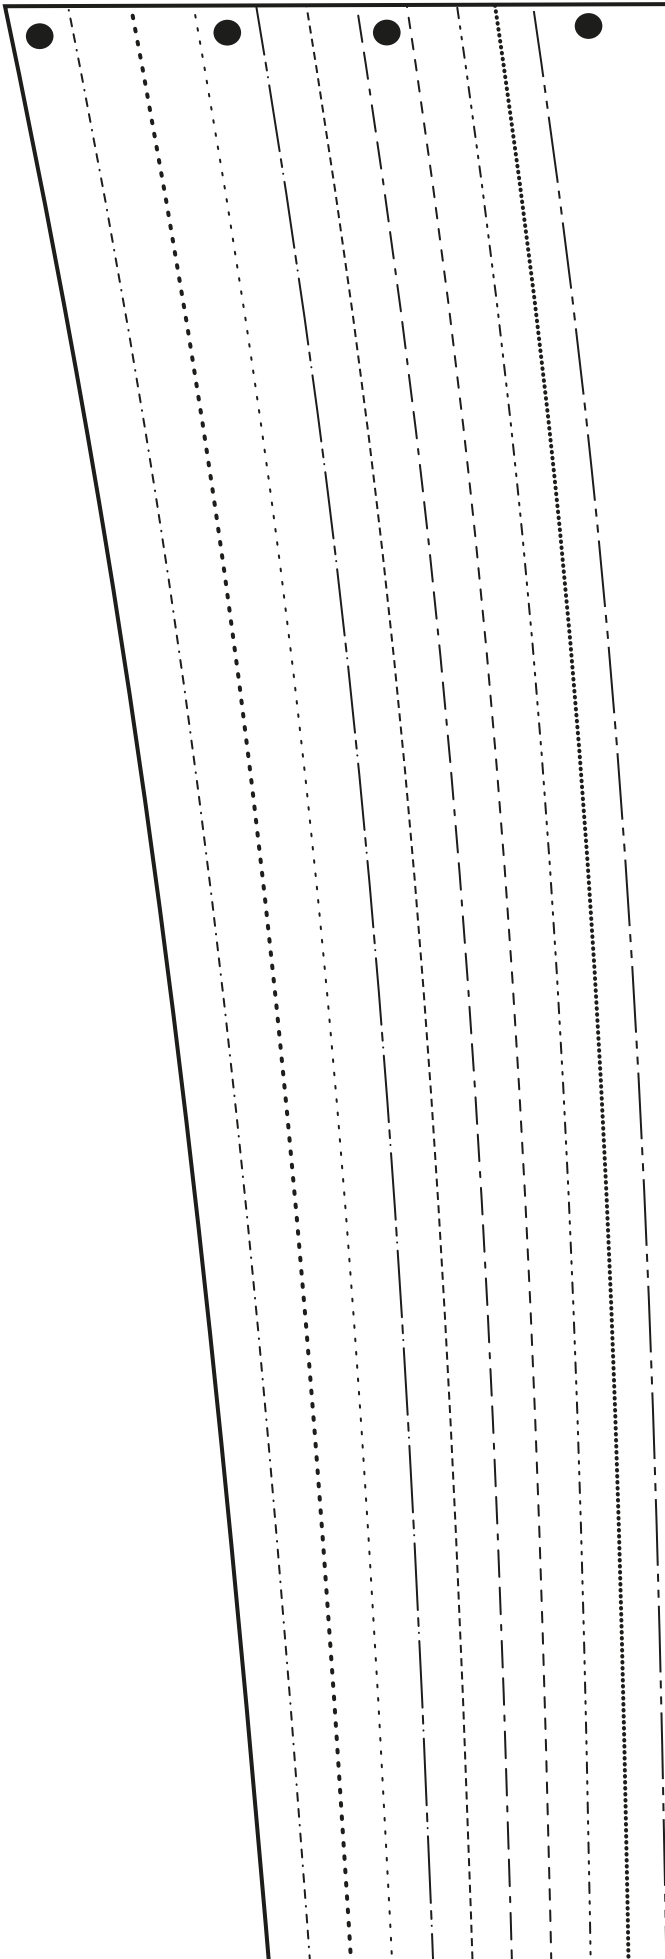

E9

F9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



AANSLUITLIJN 6

9g



F9

G9




plak-/lijmvlak - niet afknippen

R.V.D.R. 6

8g



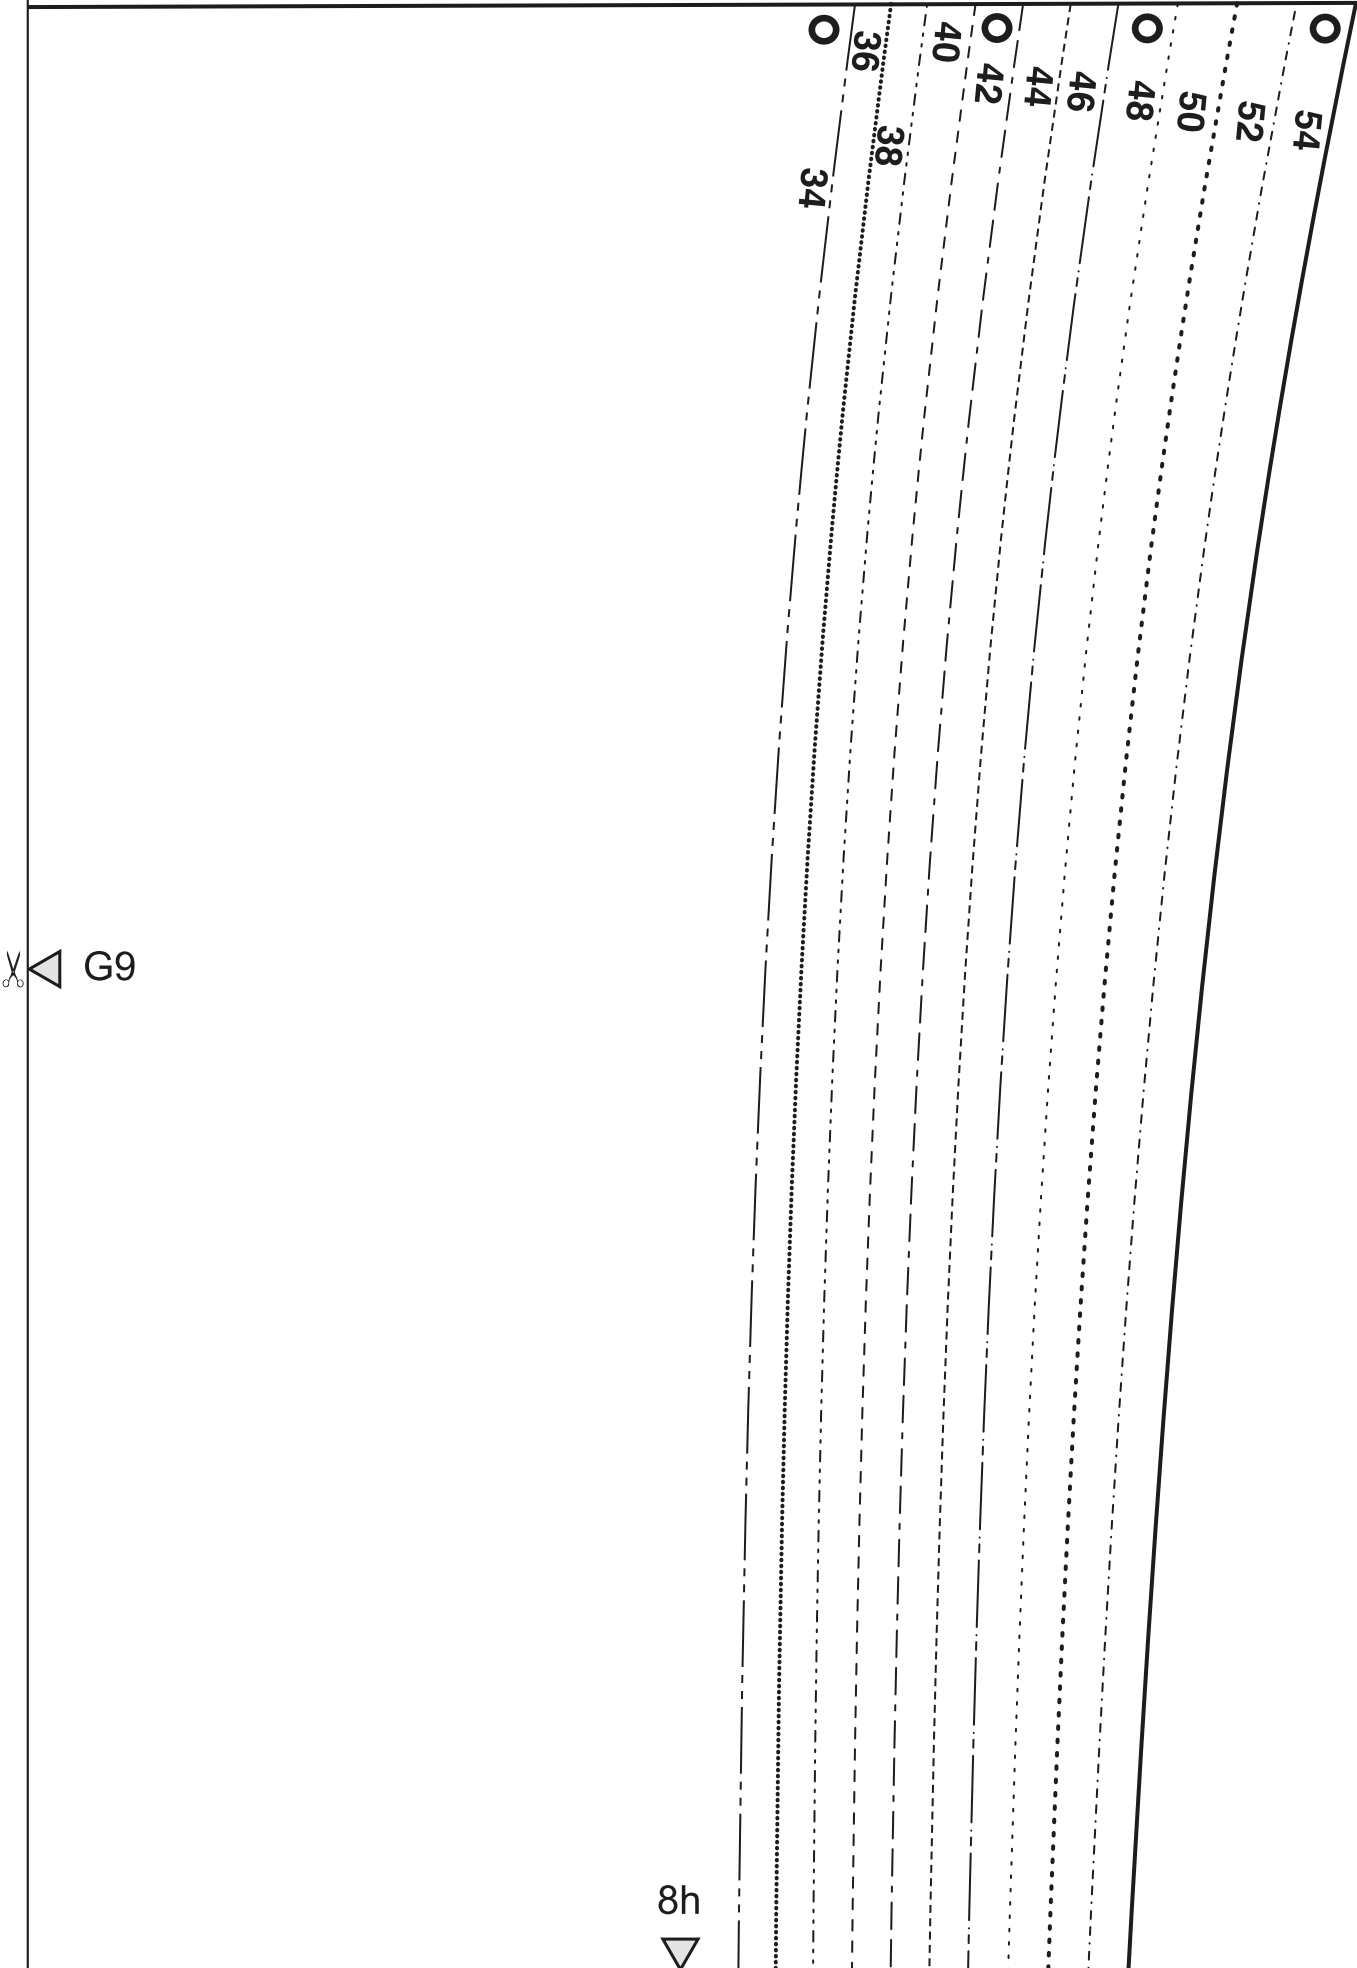

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8a



A8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b

M.V. 2

M.V. 2



A8

B8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c



B8

AFKNIPLIJN MODEL 10 DEEL 2

C8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7c



8

M.A. R.V.D.R. 8

7

M.A. R.V.D.R. 7

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d



C8

D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

DEEL 5

35 CM VERLENGEN

DEEL 5

35 CM VERLENGEN

7d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e

DEEL 2

35 CM VERLENGEN



DEEL 2

35 CM VERLENGEN



✂ D8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

E8



7e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f



E8

AFKNIPLIJN MODEL 10 DEEL 5

F8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g

6



F8

G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

M.A.5

RITS MODEL 10 DEEL 5

7g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8h

✂️ ◀️ G8

RITS MODEL 10 DEEL 5

M.A.5

7h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

PLOOILIJN 6

R.V.DR. 6

A7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

PLOOILIJN 6

6a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7b



A7

B7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6b




plak-/lijmvlak - niet afknippen

7c

AANSLUITLIJN 6

B7

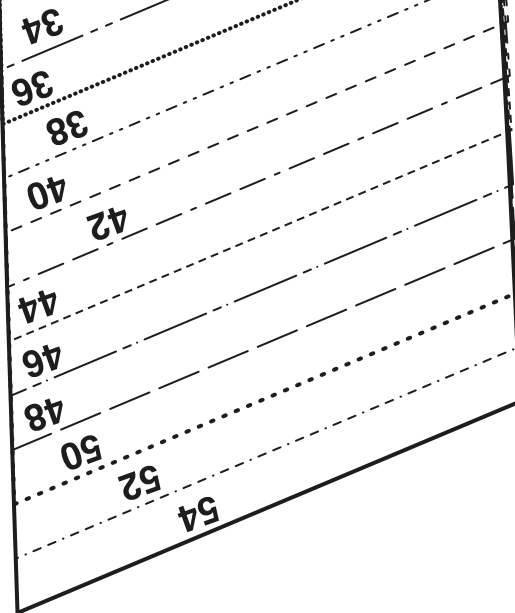

34

54

34

36

38

40

42

44

46

48


50

52

54

C7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

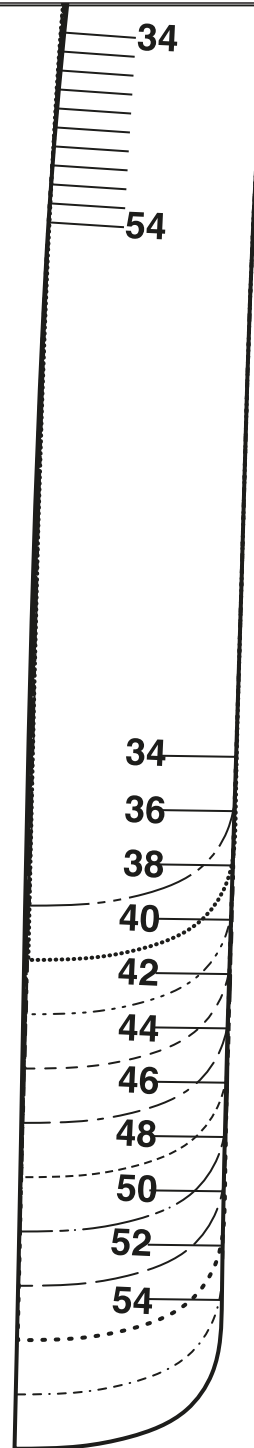

6c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7d

DEEL 5
35 CM VERLENGEN



C7

D7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

DEEL 5
35 CM VERLENGEN

DEEL 5
35 CM VERLENGEN

6d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7e



D7

E7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7f

R.V.DR. 5

PERSLIJN MODEL 10 DEEL 5



E7

F7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7g



F7

G7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

RITS LINKS

6g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7h

FIGUURNAAD 5

FIGUURNAAD 5

MODEL 11 DEEL 5

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

RITS LINKS MODEL 11 DEEL 5

6h



G7

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6a

VOOR 6

VOOR 6



A6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6b

6

✂ A6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B6 ▸

5b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6c

PLOOILIJN 1

RITS LINKS

MODEL12 DEEL 1

C6

plak-/lijmvlak - niet afknippen




B6

RITS LINKS MODEL12 DEEL 4

5c



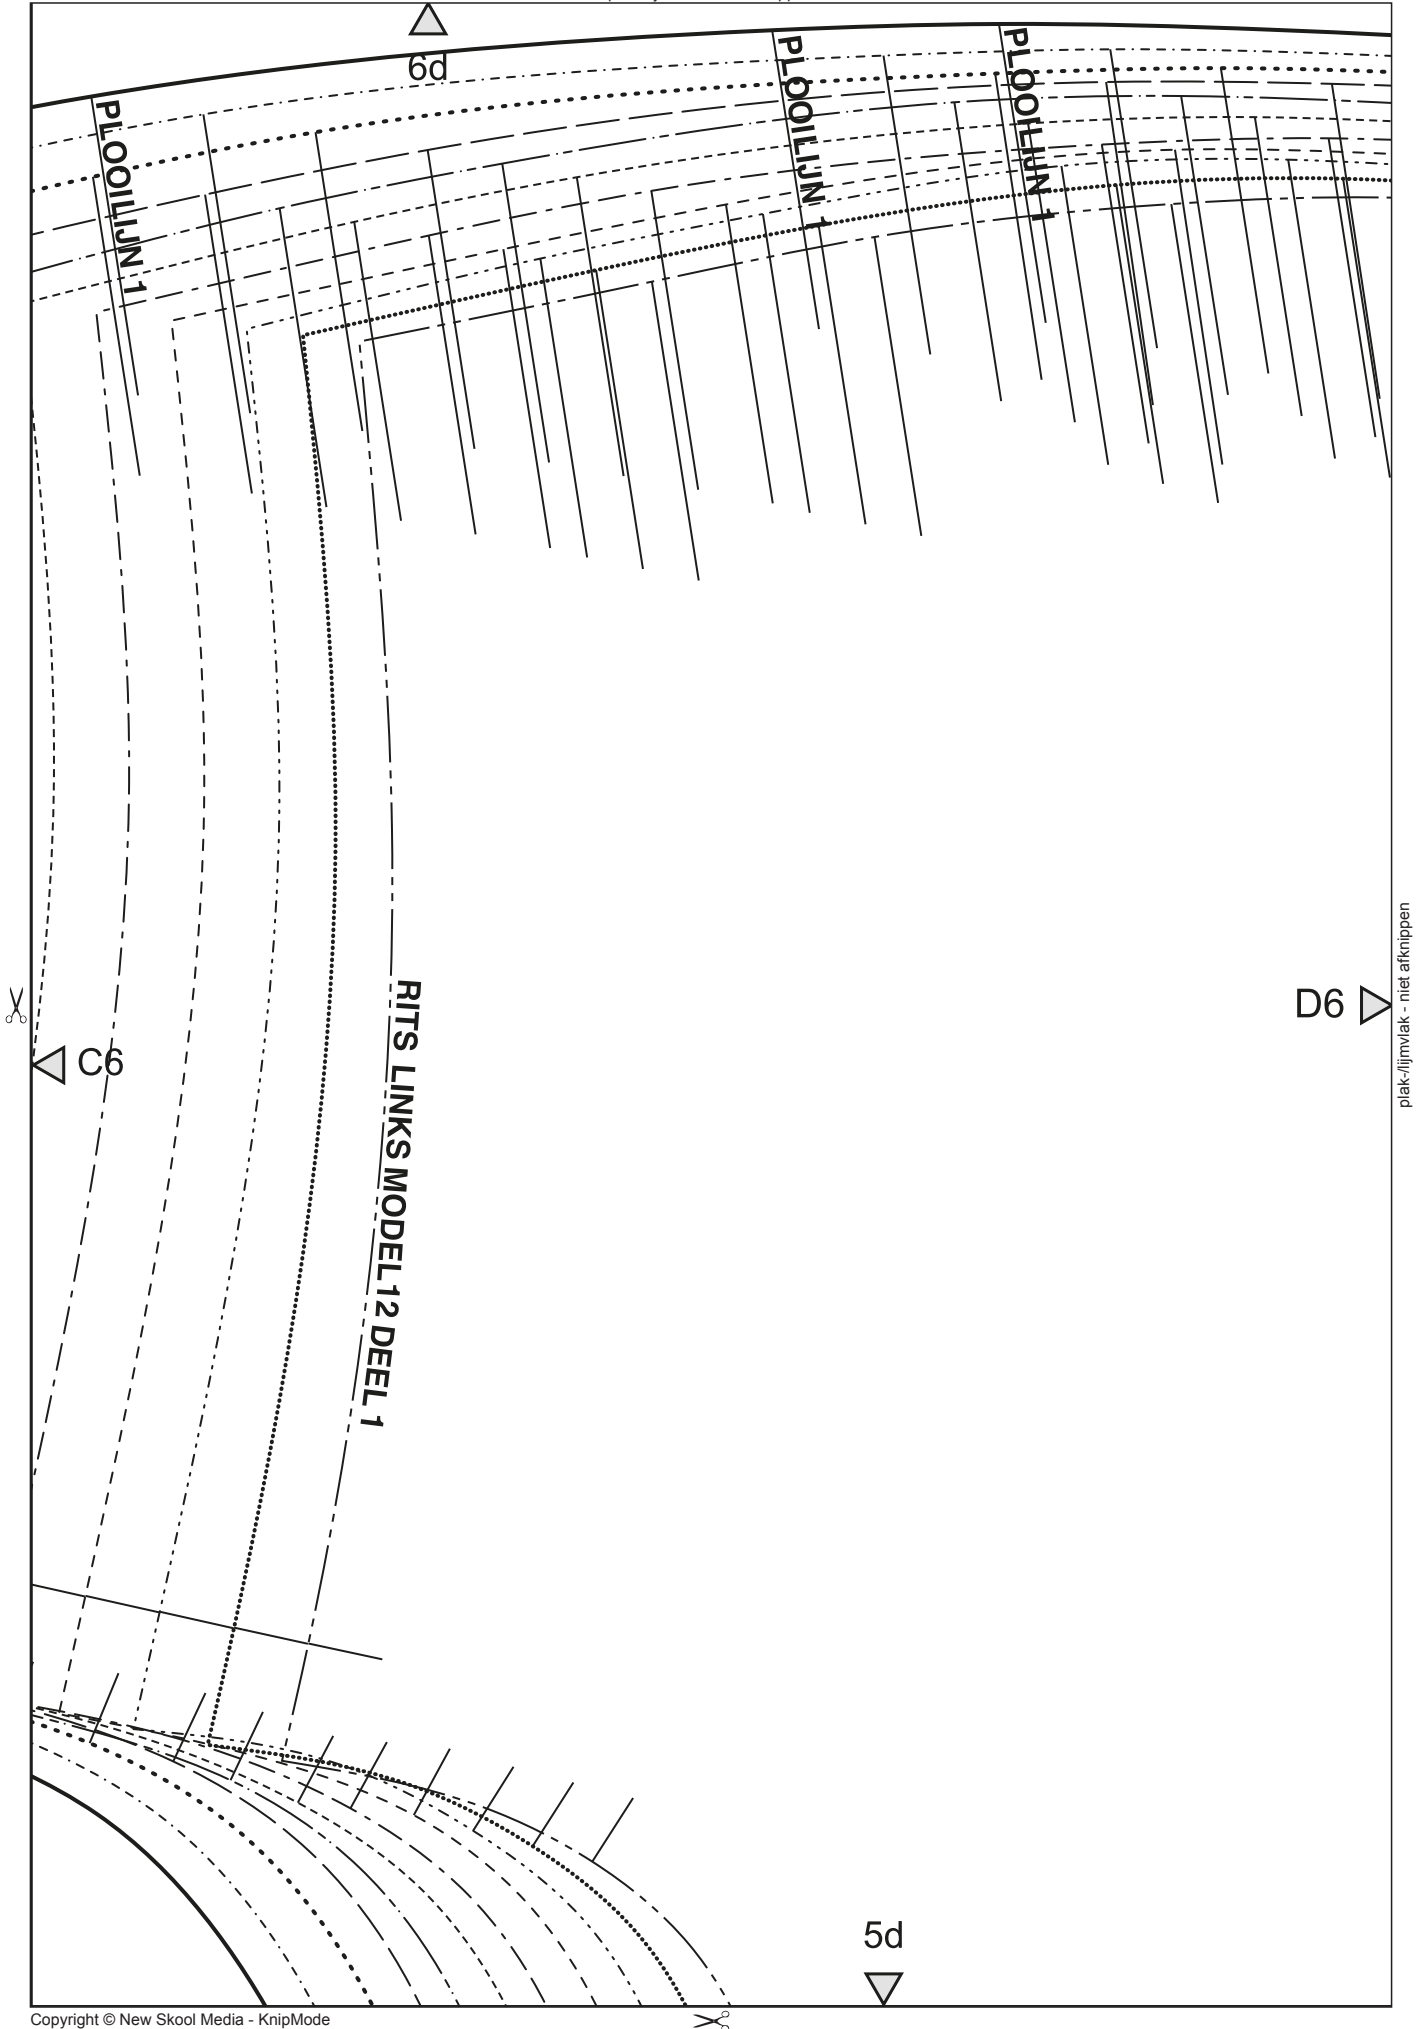

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6e

E6



D6

M.V.R.V.D.R.1

BELEGGLIJN 1a

5e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6f

E6

F6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6g

F6



G6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5g



△
6h

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

✂ △ G6

5h



12

plak-/lijmvlak - niet afknippen



5a

4

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34



A5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5b



A5

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B5

4b



M.A. R.V.DR.4

plak-/lijmvlak - niet afknippen



5c

RITS LINKS MODEL 12 DEEL 4

FIGUURNAAD 4



C5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

FIGUURNAAD 4

B5

RITS MODEL 10 DEEL 4

4c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5d

D5

C5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5e

D5

BELEGJUN 1 a



CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

E5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4e



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5f

RIMPELEN12

RIMPELEN12

E5

F5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5g



F5

G5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

VOOR12

VOOR12

4g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5h

R.V.D.R.12

✂️ ◀ G5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4h



36

34





4a



A4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

34 36 38

3a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4b



A4

R.V.D.R.3

AFKNIJPLIJNBOVENZAK 3
40 42 44 46
48 50 52 54

3

RITS LINKS MODEL 11 12 DEEL 3

3b



B4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

FIGUURNAAD 11



4c

LINKS 11

RITS

RITS LINKS 11

C4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B4

FIGUURNAAD 11

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

3c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4d

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

C4

D4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4e



D4

E4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4f



E4

F4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3f



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4g

AANSLUITING 6

F4

G4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3g

plak-/lijmvlak - niet afknippen



4h

38

40

42

44

46

48

50

52

54



G4

3h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



3a

A3

ZIJNAAD 9

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

ZIJNAAD 9

2a




plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3b

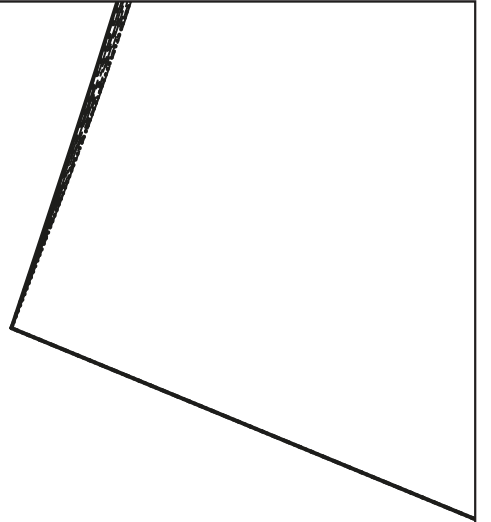

◀ A3

6



B3 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3c



B3

C3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

10

2c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3d



C3

D3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3e



D3

E3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

MIDDENACHTER RECHT VAN DRAAD 11

2e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3f



E3

F3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3g



F3

G3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3h



G3

2h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



2a



A2



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2b

✂️ ◀️ A2

M.V. 9

B2 ▶️

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2c



B2

C2



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2d



C2

D2



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2e

42 48

40



D2

E2



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2f

11

54

52

46

50

44

38

36

34

M.V. R.V.D.R.10

F2



plak-/lijmvlak - niet afknippen



E2

M.V. R.V.D.R.10

1f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2g

9

34

R.V.DR. 9

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54


R.V.DR. 9

G2



plak-/lijmvlak - niet afknippen

F2

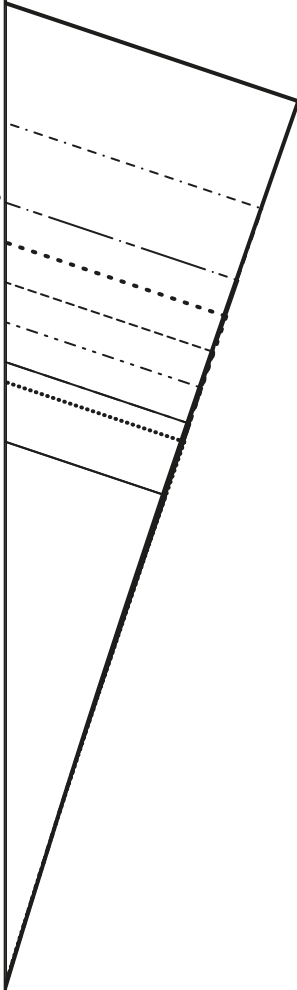

plak-/lijmvlak - niet afknippen



2h



G2

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



1a



AANSLUITLIJN 9

A1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



1b

✂️ ◀️ A1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B1 ▶️



plak-/lijmvlak - niet afknippen



1c



C1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



B1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



1d



C1

D1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



1e

E1 

  D1

36 38 

44 46 

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



1f

E1



34

ZAKINGANG 10

40 42

48 50 52 54

ZAKINGANG 10

48 50 52 54

PLOOILIJN 10

40 42 44 46

48 50 52 54

34 36 38

40 42 44 46

34 36 38

plak-/lijmvlak - niet afknippen

